


WD-94H25CC8R-1

测试项目	规格说明
外径尺寸	Φ94
音圈阻抗 (DCR)	7.4Ω
低音谐振	1000±20%
出力音压	76±3dB (1.0 w/1.0M)
实效频率范围	FO -20KHZ
额定频率范围	FO -20KHZ OUTPUT SPL-10dB
额定输入功率	15W
最大输入功率	30W
失真率	5% Max
磁 铁	铁氧体
音 圈	KAPT:φ25.5
鼓 纸	黑蚕丝
弹 波	
材 质	
重 量	0.3kg




规格参数


SPL vs Freq

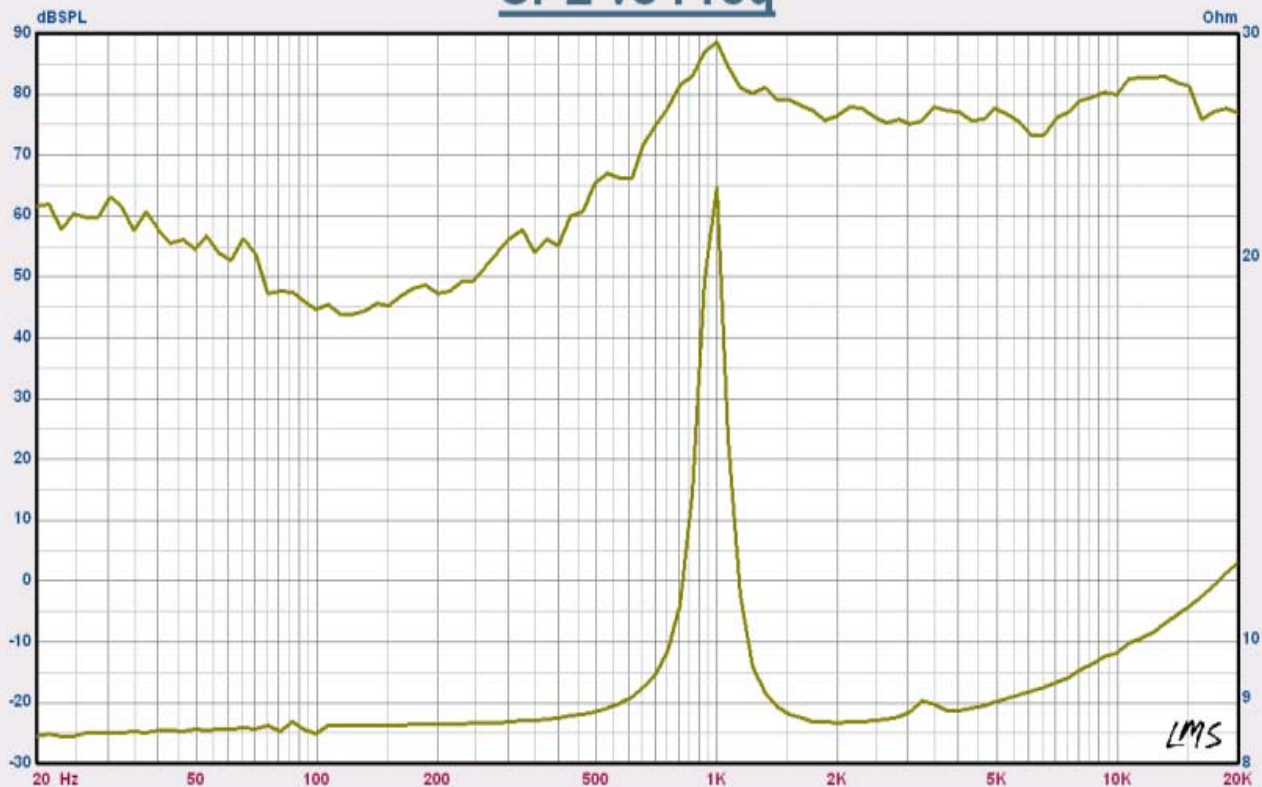

频响曲线

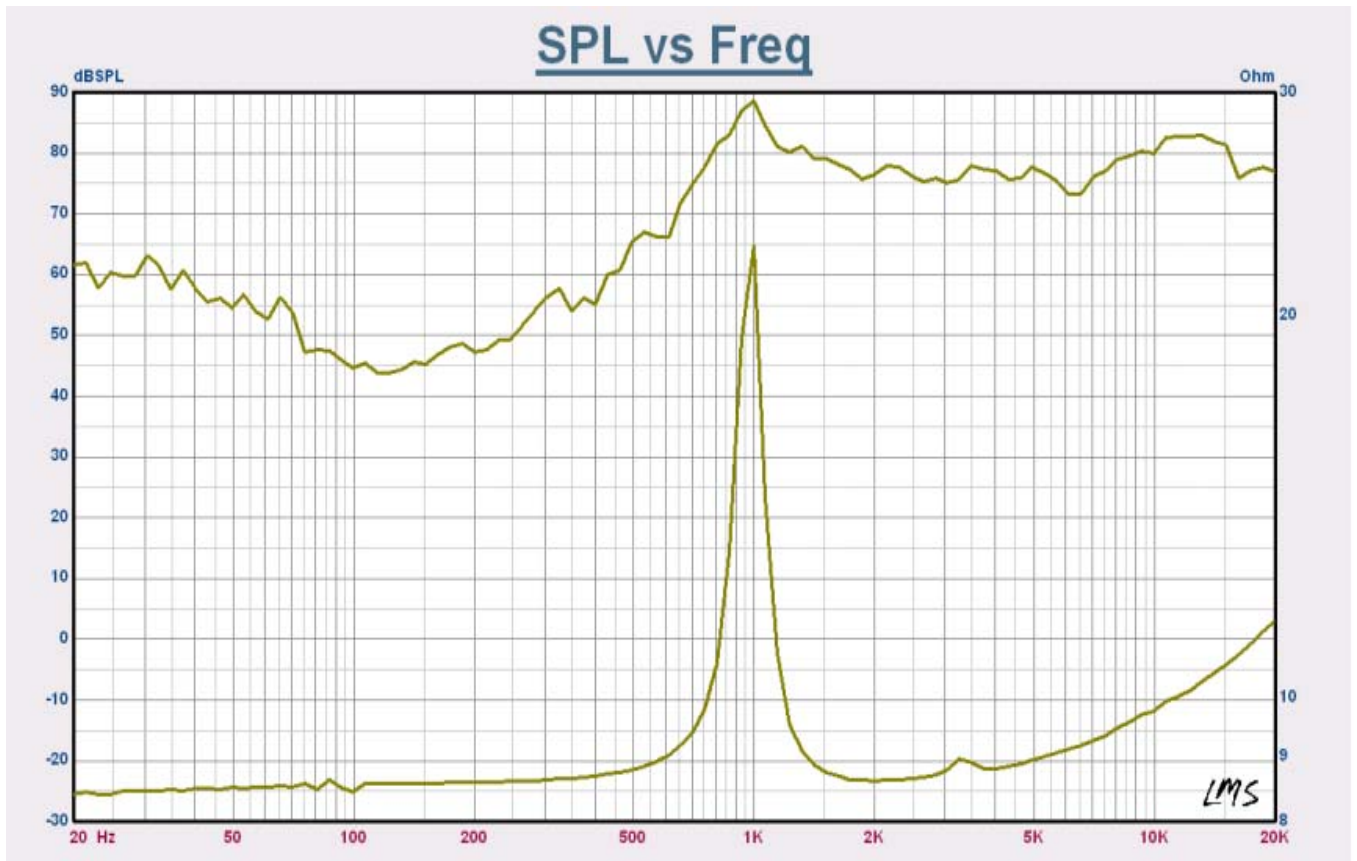

阻抗曲线

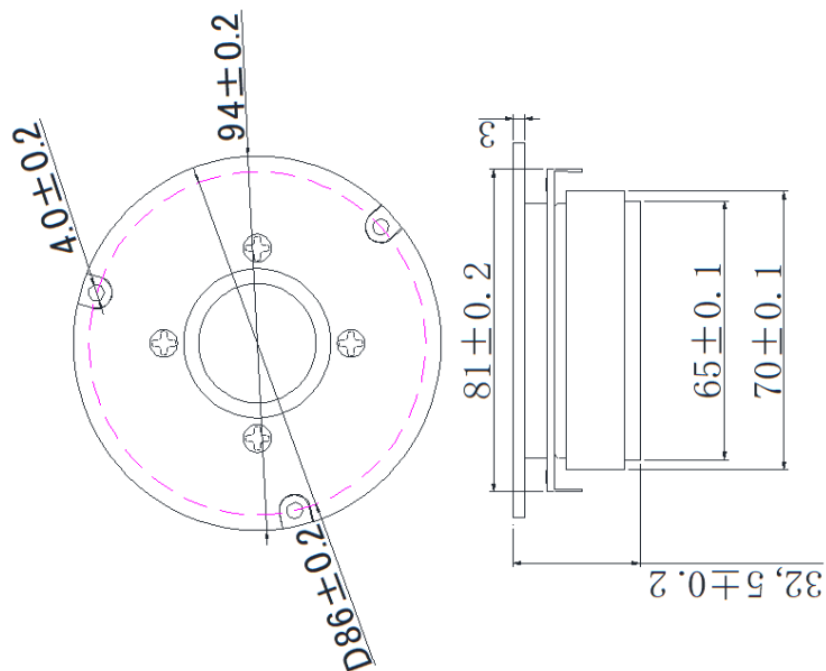

三视图