


WD-14W30CC4R-3

测试项目	规格说明
外径尺寸	Φ140
音圈阻抗 (DCR)	3.6Ω
低音谐振	50±20%
出力音压	75±3dB (1.0 w/1.0M)
实效频率范围	FO -4.0KHZ
额定频率范围	FO-4.0KHZ OUTPUT SPL-10dB
额定输入功率	15W
最大输入功率	30W
失真率	5% Max
磁 铁	铁氧体
音 圈	KAPT:φ25.5
鼓 纸	φ106橡胶边+抄纸
弹 波	97*26.0*3.5
材 质	97*26.0*3.5
重 量	0.9kg




规格参数


SPL vs Freq

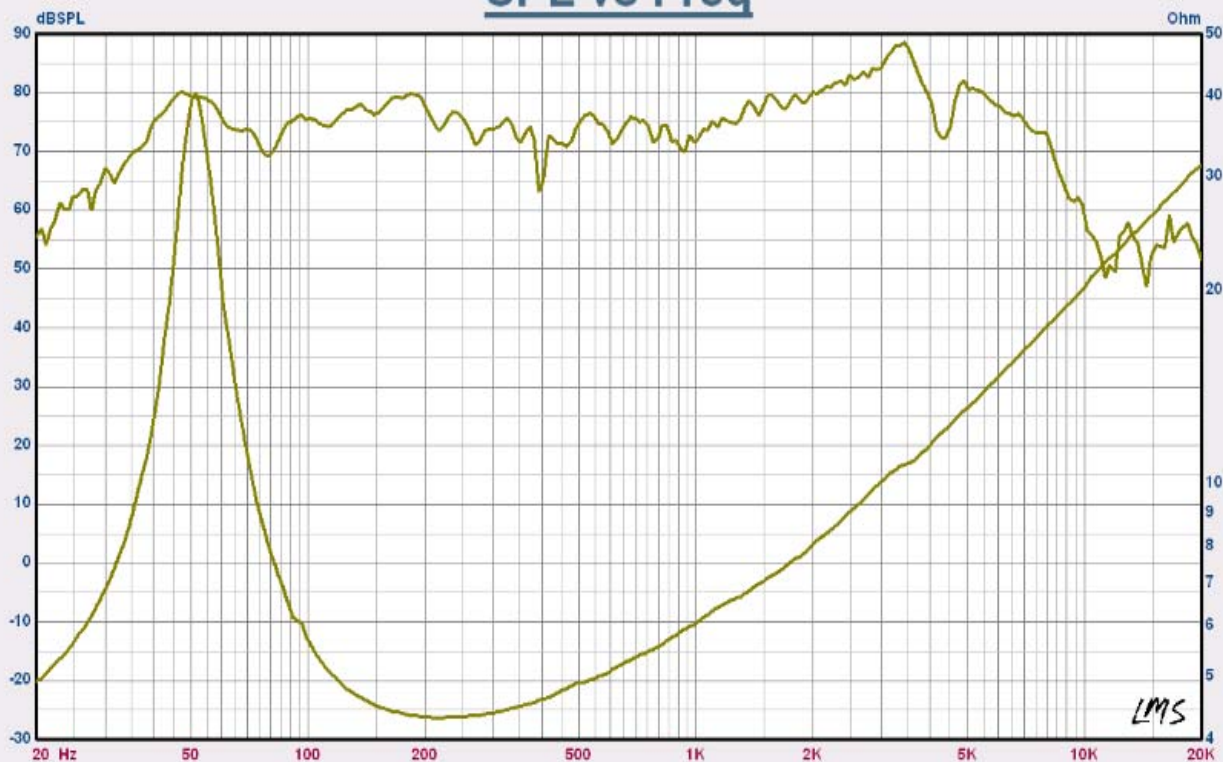

频响曲线

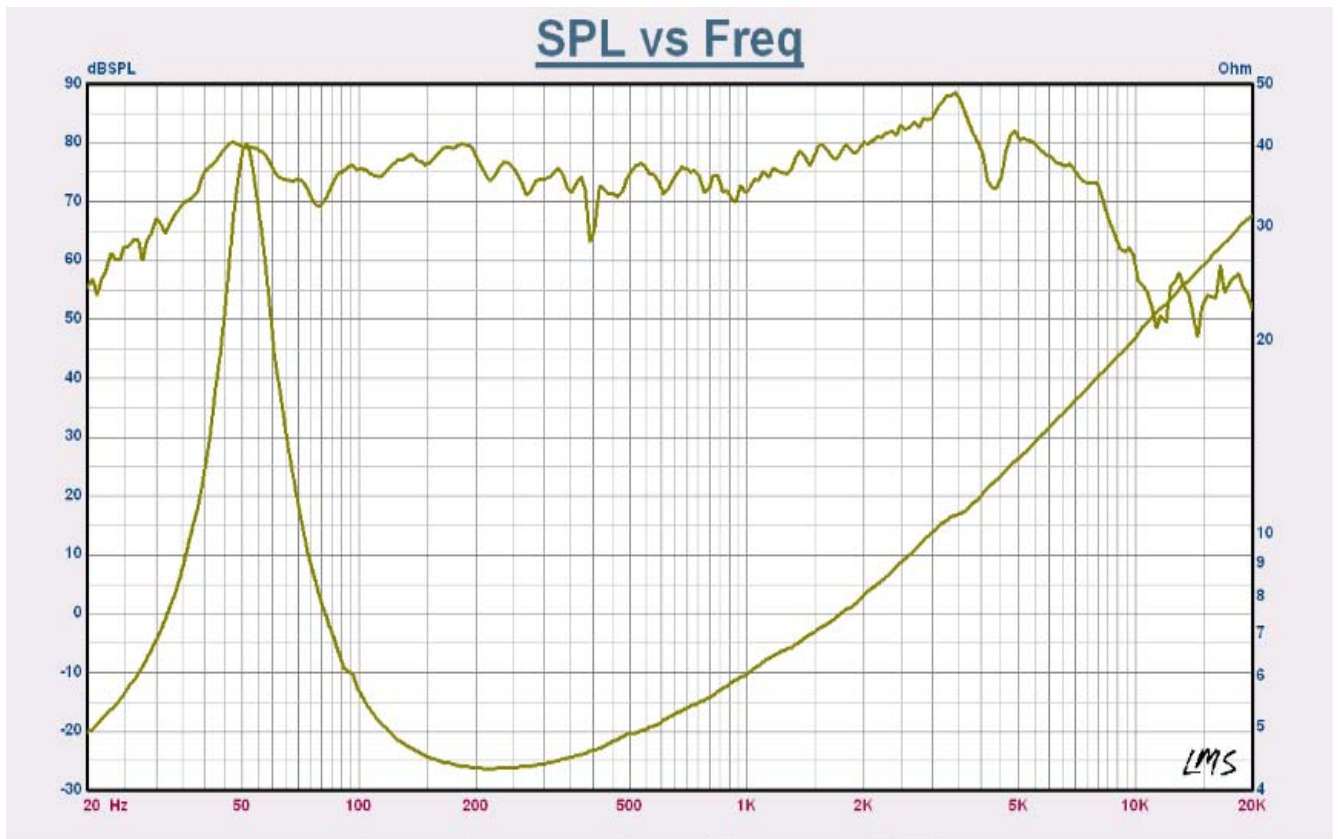

阻抗曲线

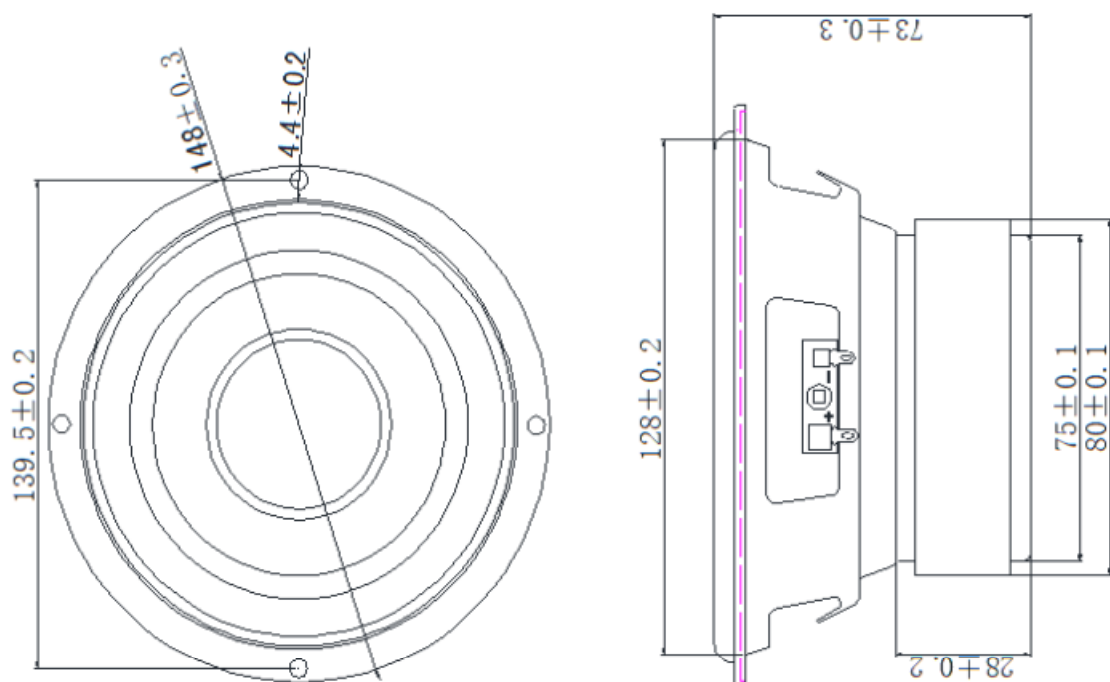

三视图