

WD-14W30CC4R-1

测试项目	规格说明
公称阻抗	4.0Ω ±20%
直流电阻	3.2Ω ±7%
扫描测试	正常
大入力测试	正常
谐振频率	F0: 53 Hz ±20%
灵敏度	87±2dB
曲线管控	
额定频宽	F0 ~ 10kHz
失真度	
额定功率	50W
最大功率	100W
防水等级	
主磁铁	铁氧体
副磁铁	
磁通密度	11000 高斯±7%
重量	1.95kg ±10%




规格参数


SPL vs Freq



频响曲线

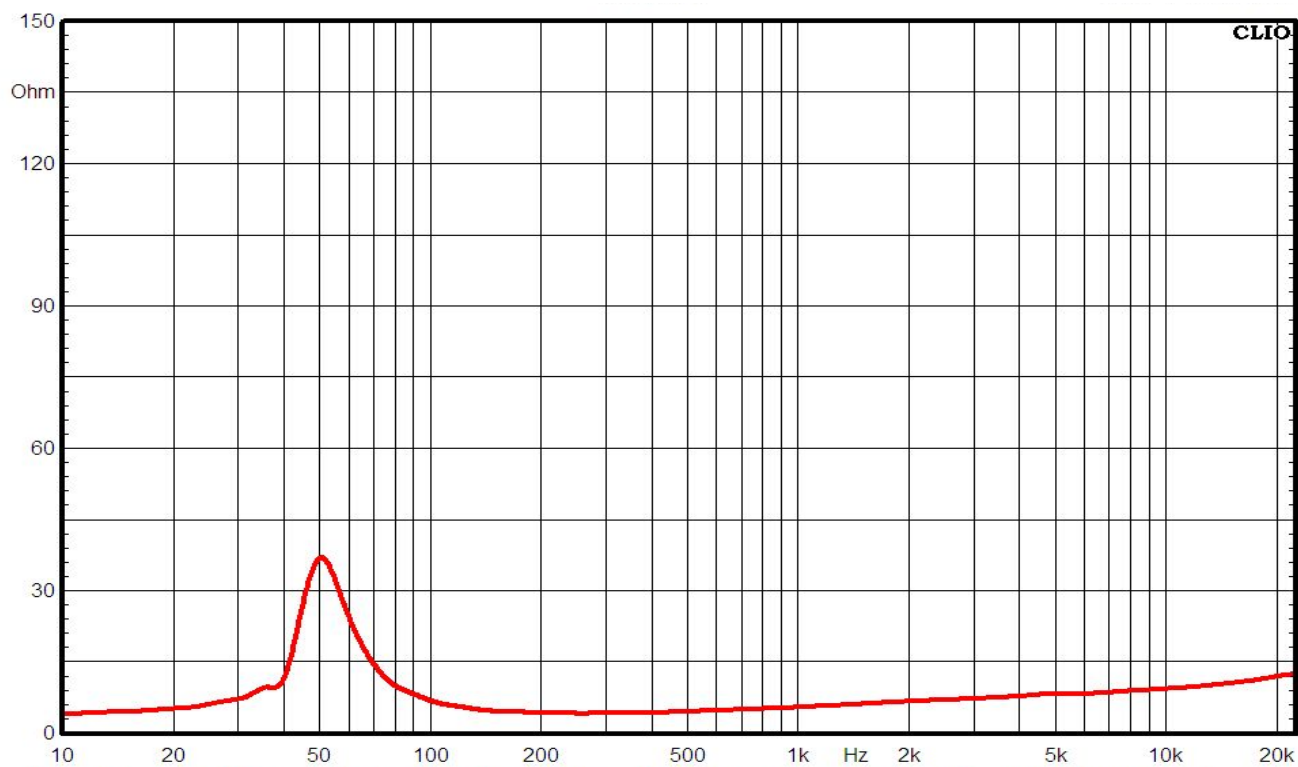

阻抗曲线

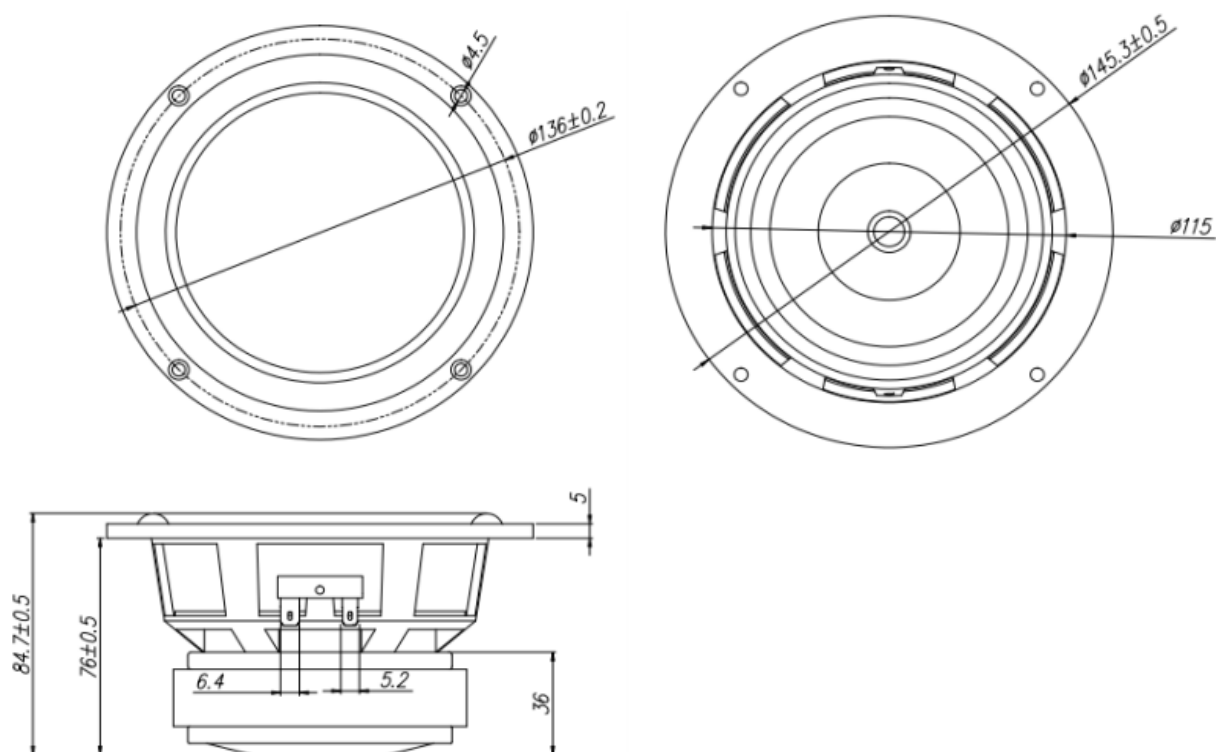

三视图