


WD-14W30CC4R-1

| 测试项目 | 规格说明 |
|-------|------------------------|
| 公称阻抗 | 4.0 Ω \pm 20% |
| 直流电阻 | 3.2 Ω \pm 7% |
| 扫描测试 | 正常 |
| 大入力测试 | 正常 |
| 谐振频率 | F0: 53 Hz \pm 20% |
| 灵敏度 | 87 \pm 2dB |
| 曲线管控 | |
| 额定频宽 | F0~10kHz |
| 失真度 | |
| 额定功率 | 50W |
| 最大功率 | 100W |
| 防水等级 | |
| 主磁铁 | 铁氧体 |
| 副磁铁 | |
| 磁通密度 | 11000 高斯 \pm 7% |
| 重量 | 1.95kg \pm 10% |




规格参数


SPL vs Freq

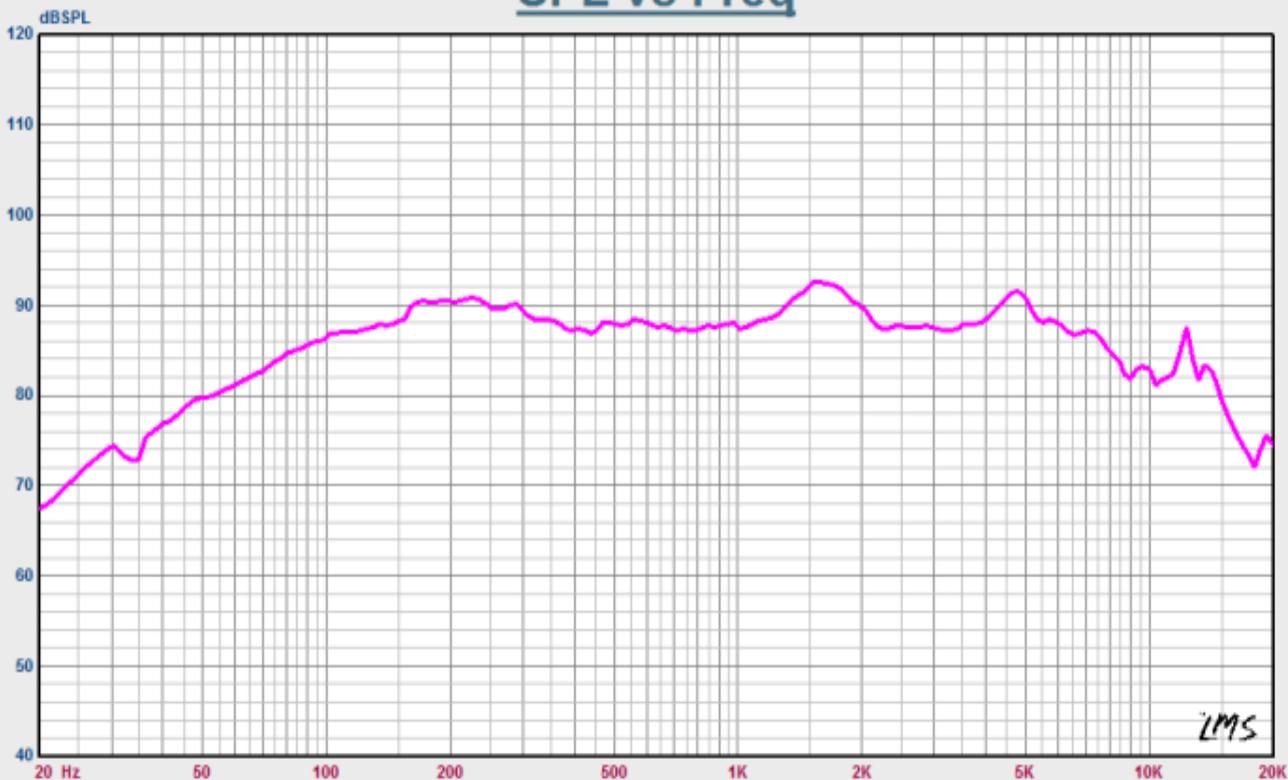

频响曲线

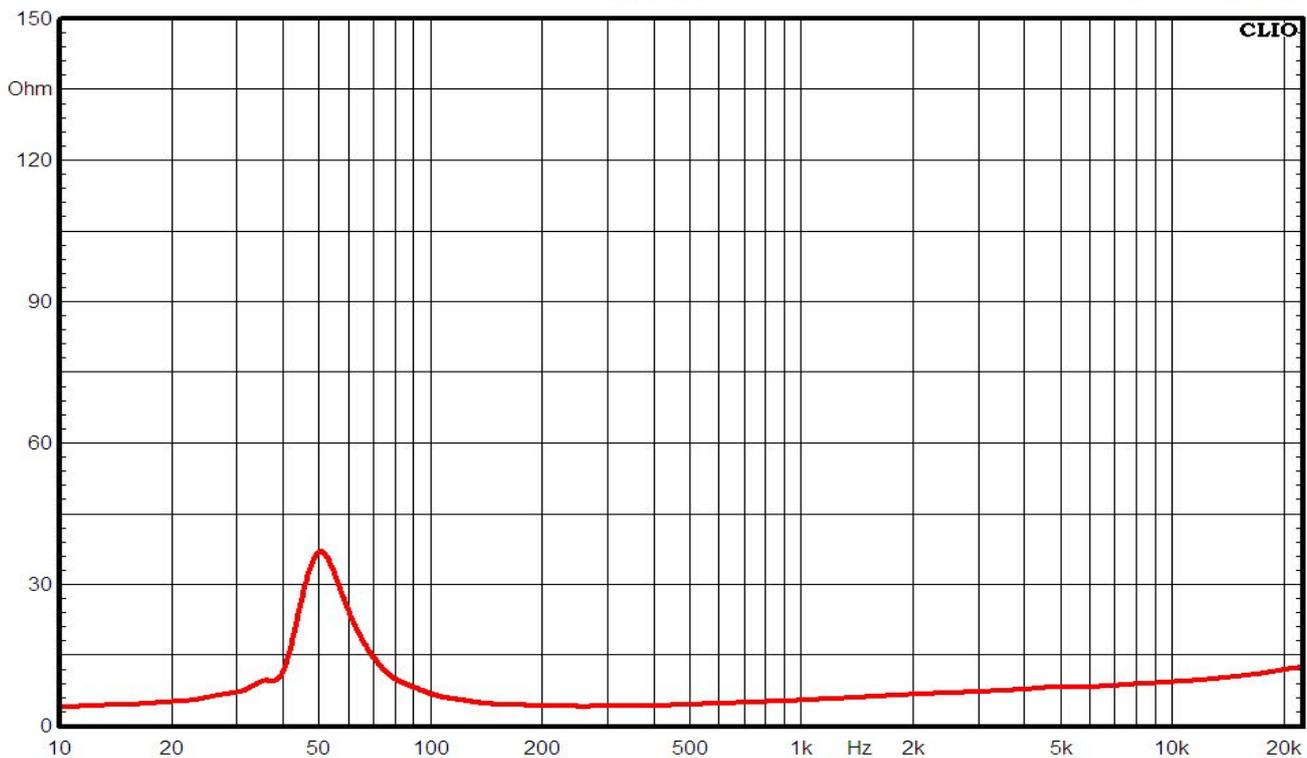

阻抗曲线

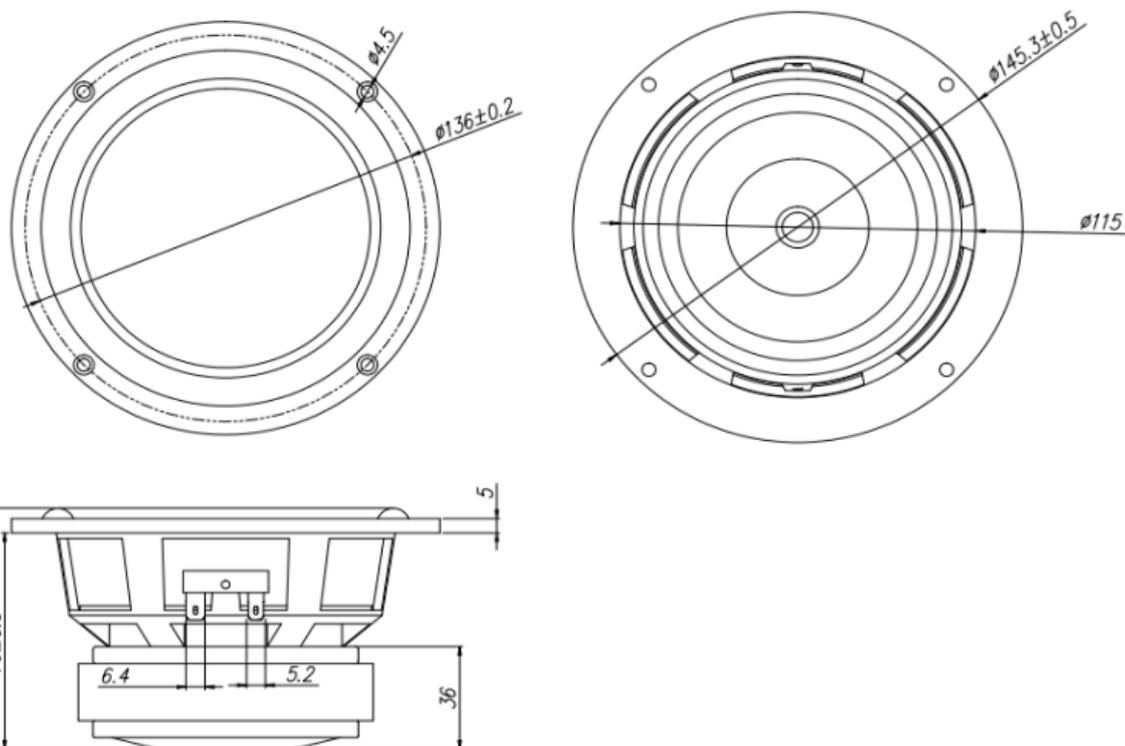

三视图