


WD-104H25CC8R-1


测试项目	规格说明
外径尺寸	Φ104mm
音圈直流阻抗 (DCR)	3.1Ω ±10%
音圈交流阻抗 (ACR)	4Ω ±20%
共振频率	800Hz ±20%
有效频宽	FO -20KHZ
试音范围	500Hz-20KHZ
输出声压	86±3dB
额定输入功率	20W
最大输入功率	40W
失真率	10% Max
磁铁	钕铁硼 (65X30X7mm)
音圈	φ25.4
音膜材质	黑蚕丝
支架面板	铝, 黑色
重量	0.45kg




规格参数

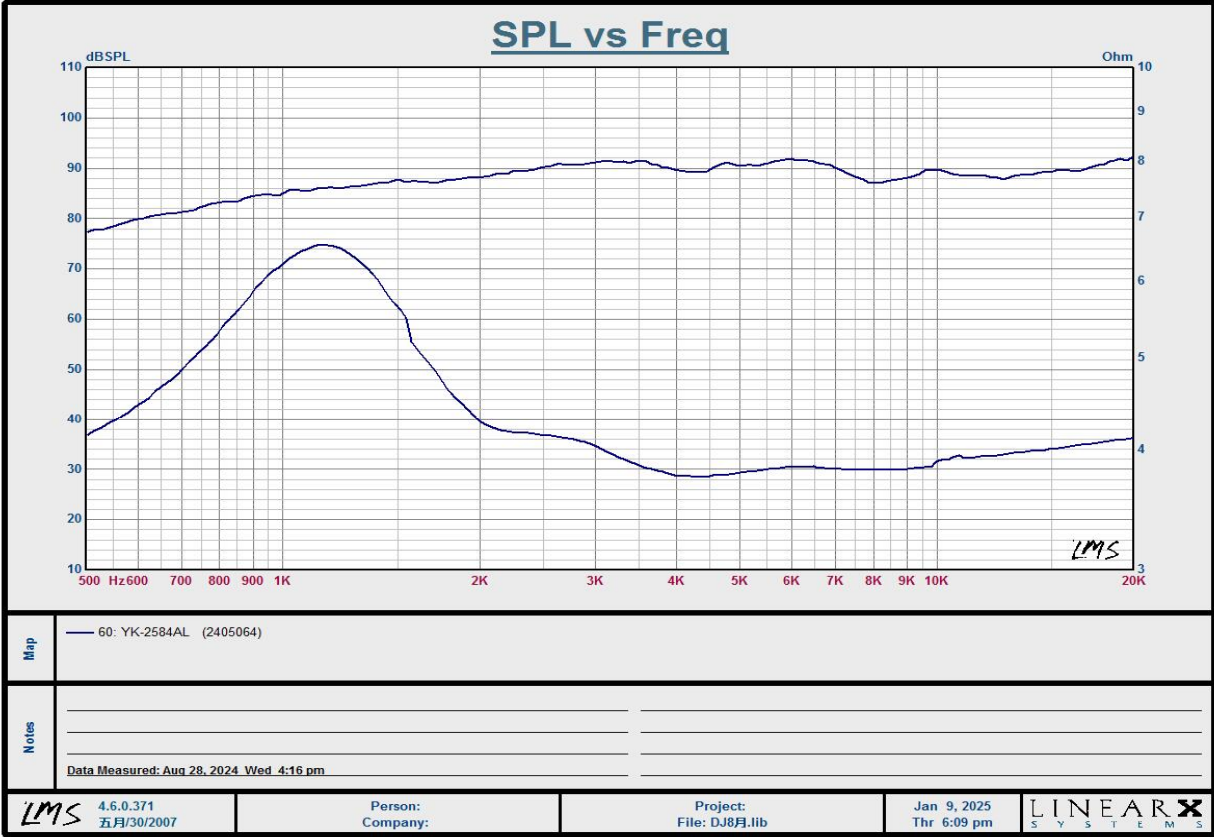

频响曲线

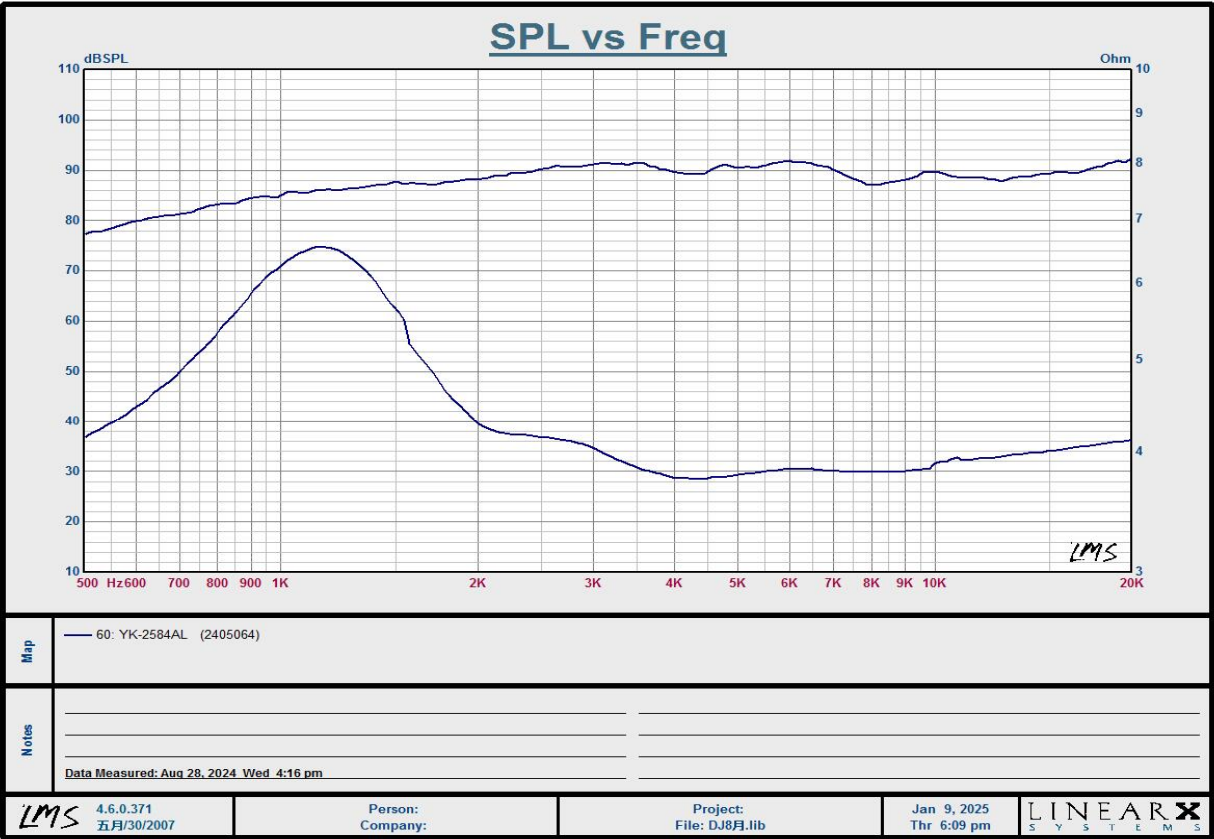

阻抗曲线

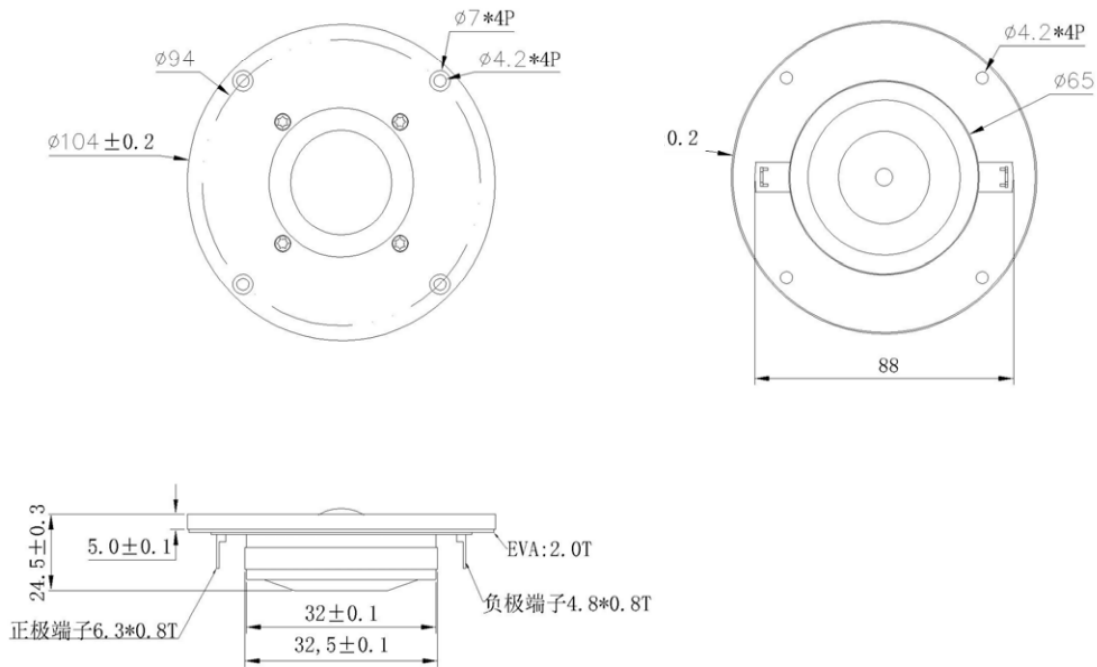

三视图